

# Vestiaires Industriels Monoblocs

## industrie salissante

### Descriptif Produit

Construction soudée monobloc épaisseur 7/10 avec socle traité anticorrosion par électro-zingage sur les deux faces.

Porte épaisseur 7/10, articulée sur pivots invisibles, indégondable en position ouverte et fermée, renforcée par un oméga.

Existe en meuble à 1, 2 ou 3 colonnes. (voir photos ci-dessous)

### Fermeture

Serrure cadénassable chromée (à fermer avec un cadenas comportant une anse de 6 mm de diamètre)

### Equipement

1 Tige porte-cintre.

1 Tablette

1 Cloison médiane sous la tablette pour séparation 2/3 - 1/3 : linge de ville - linge de travail.

Aérations haute et basse sur la porte.

Porte-étiquette embouti sur la porte.

### Modèles sur pieds

4 Pieds plastique en ABS injecté teinté dans la masse, équipés d'embout-vérins de stabilité.

### Finition

Dégraissage par lessivage phosphatant.


Corps et portes laqués en peinture acrylopolyuréthane bi-composants cuite au four.

Tablette et cloison en tôle galvanisée à chaud, non peintes.



### *Dimensions (en mm)*

nb de cases	Hauteur	Largeur	Profondeur
1 colonne	1800	400	500
1 colonne <sup>s</sup> /pieds	1925	400	500
utiles case haute	300	328	475
utiles penderie gauche	1365	225	475
utiles penderie droite	1365	155	475

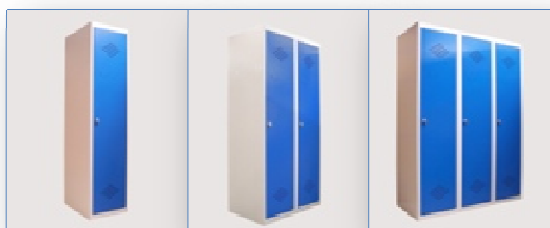

Conforme à la norme NFD65-760



Fabrication Française